


Сен Гобен Констракшън Продъкътс България ЕООД

Техническа карта : weber.col Профи Плюс - лепило за плочки с вътрешно и външно приложение
 Артикулен №: F606

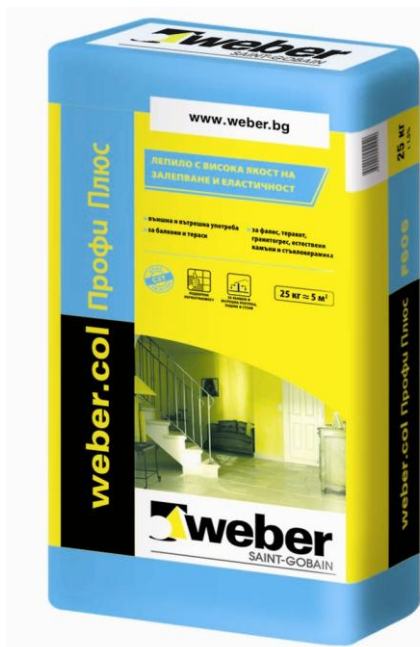

Описание на продукта

Универсално лепило което отговаря на клас C2T - за вътрешни и външни подови и стенни облицовки и е подходящо за полагане на всички видове плочки върху основи от бетон, варо-циментови мазилки и всякакви минерални основи. Подходящо е за полагане на керамични плочки, теракота, гранитогрес, някои видове естествени каменни облицовки и стъклокерамични плочки.

Приложение

Лепилото е подходящо за полагане на стенни плочки с размер до 40x40см (1600 см²), както и подови с размер до 60x60см (3600 см²). Този продукт дава максимално добри резултати за залепване на покрития с тегло до 40 кг/м². Особено подходящо е за полагане на покрития при вътрешни и външни условия, като след изсъхването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене и нагряване от слънчеви лъчи. При лепене на плочи от естествен камък се препоръчва предварителен тест. Положените покрития са с много висока устойчивост на натоварване – тежки предмети, стелажи, машини и голям човешки поток. Лепилото се използва при полагане на керамични покрития върху минерални основи като варо-циментови мазилки и замазки, бетон, газобетон, тухлена зидария и т.н. Подходящо за подово отопление.

Разход на материал

Около 2 – 5 кг./кв.м. в зависимост от условията, на които ще е изложено покритието, размера на плочките и равността на основата.

Технически данни и състав

(при +23°C и относителна влажност 50%)

Якост на залепване съгласно БДС EN 1348:

- начална якост (при нормално съхранение):	> 1 N/mm ²
- при съхранение на топло:	> 1 N/mm ²
- съхранение при влага:	> 1 N/mm ²
- след цикъл на замръзване-размразяване :	> 1 N/mm ²
- устойчивост против преплазване	< 0.5 mm

- необходима вода	около 0.22 л./1 кг прахообразен материал
- отлежаване :	5-10 минути
- отворено време:	20 минути
- време за работа:	3 часа
- време за коригиране:	15 минути
- възможност за фугиране:	след 24 часа
- възможност пълно натоварване	след 7 дена

Опаковка

Книжни чували по 25 кг. с полиетиленова защита
 1050 кг./палет

Съхранение и годност

Съхранение в оригиналната опаковка и при условия за съхранение на цимент.
 Годност 1 година, считано от датата на производство.

Инструкции за работа

1. Торба 25 кг. сух материал се забърква с 5.00 - 5.75 л. вода. По-удобно е първо да изсипете в съда необходимото количество вода, а после да добавите сухата смес до нужната гъстота, тъй като по този начин на дъното не остава суха смес. Използвайте механична бъркалка или бормашина с приставка и разбърквайте сместа на бавни обороти, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея. Добре разбърквания материал се оставя 10 минути, след което отново се разбърква и е готов за употреба.
2. Лепилото се нанася с гребеновидна маламашка върху предварително добре подготвената, равна, обезпрашена и устойчива основа. Дебелината на слоя зависи от размера на плочките. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате плочките предварително с вода, но ако основата попива прекалено бързо, Ви препоръчваме да я грундирате с **weber prim**.
3. Не се препоръчва полагането на плочки за стена с размер над 40x40 см (1600 кв.см.) или за под с размер над 60x60 см. (3600 кв.см.) Лепилото дава максимални резултати за покрития с тегло до 40 кг./кв.м.
4. Недопустимо е полагането на плочките чрез нанасяне на лепилото на една или повече топки на гърба на плочката. По този начин се получават въздушните мехури под плочката, което е гаранция, че при случайното изтървяване на тежки предмети плочките ще останат здрави. Въздушните мехури създават условия за проникване на вода в тях, което с течение на времето води до неприятна миризма на мухъл и плесен в помещението.
5. Плочките се поставят върху нанесеното лепило и леко се приплъзват към точното им място. За по-лесно оформяне на фугите, използвайте готови пластмасови кръстчета с нужния размер.
6. При полагане на непорьозни плочки, плочки с големи размери, както и при полагане на плочки при външни условия контактната повърхност между лепилото и плочката трябва да е 100 %. Това се постига най-лесно като нанасяте лепилото освен на основата и на гърба на плочката, което ще ви гарантира максимална адхезия между лепилото и плочката.
7. Почиствайте с влажна гъба лепилото, попаднало по лицата на плочките, преди да е изсъхнало. След полагането на плочките изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. При фугиране на плочки с неизсъхнало лепило водата от лепилото избива през фугиращата смес и оставя бели петна от соли по нея. Преди да положите фугиращата смес, почистете добре с четка или подходящ инструмент фугите. Полагането на фугиращата смес става най-лесно с две движения – първо запълвате хоризонталните фуги, а после с движение по диагонал запълвате и вертикалните фуги. За фугиране използвайте маламашка с гумен ръб.

Общи указания

Избягвайте полагането на плочки при температура на основата и въздуха по-ниска от +5°C или при температура над 25°C. Обработената повърхност да се пази от силни слънчеви лъчи. Облицованата повърхност да се пази от замръзване в продължение на 24 часа. След този период помещенията могат да се използват, но за достигане на пълната здравина на лепилото е необходим период от 5 до 7 дни, в зависимост от влажността на помещенията, температурата и основата. Инструментите и съдовете трябва веднага след употреба да се измиват с вода. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал, защото качествата му са влошени. Лепилото може да се използва за коригиране неравности по основата, но дебелината на нанесения пласт не трябва да надвишава 1 см.

При полагане на плочи върху деформируеми и критични основи като гипскартон и стари керамични покрития, както и върху хидроизолирани стени и подове се препоръчва използването на по-висок клас лепило. Също така лепилото не е подходящо за полагане на плочи по фасади, плувни басейни или върху дървени подове.

За целта използвайте специалните лепила на Вебер.

Най-важните изисквания към основата

Повърхността на основата да е твърда, суха, равна, неподвижна, ненабръчкана, без циментов или сажден прах, както и с добра носимоспособност. Ако сградата, в която ще работите е новопостроена е добре да се изчака поне 3 месеца за да затихнат процесите на слягане. При силно попиващи основи с циментови или гипсови замазки е необходима подготовка с нанасянето на грунд **weber prim** който намалява попиваемостта на основата и помага на лепилото да достигне максимална здравина на залепяне.

Състав

Фин пясък, цимент, придаващи еластичност изкуствени вещества, специални добавки и пълнители.