ACO Access Covers

Капаци
за достъп

ACO Acces Covers

- възможност за вграждане на настилки с различни височини
- защита от вандализъм и неоторизиран достъп до шахтата, посредством заключване
- възможност за изработка на размери по запитване
- възможност за големи размери с напречни напречни греди, които позволяват достъп до целия светъл отвор на шахтата
- гумени уплътнения за водоплътност и против миризми
- решения за всички класове на натоварване от A15 до F900, съгласно БДС EN 124

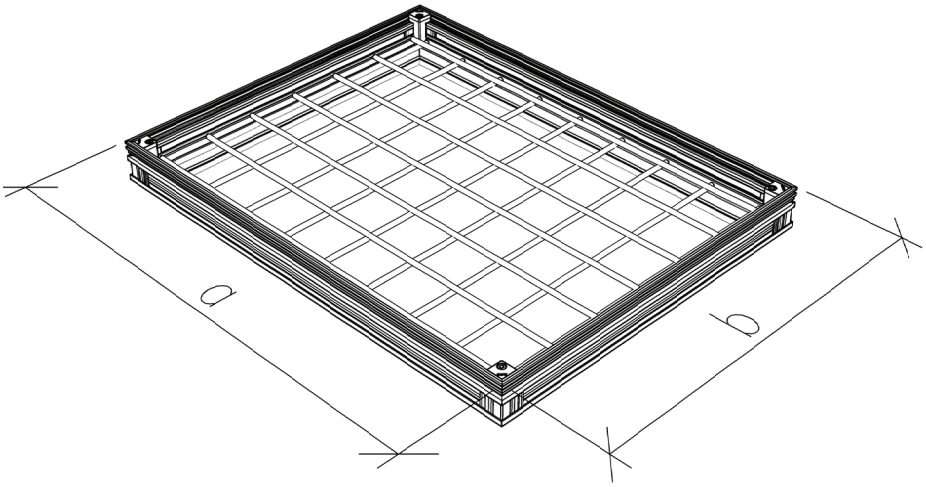

Алуминиевите капаци за достъп са изработени от устойчива на корозия сплав. Системата се отличава със своята олекотена структура. Едновременно с това прецизният профил осигурява отлична оптична естетика. Решението се препоръчва за зони с пешеходен и лек автомобилен трафик.

ACO Access Covers

Арт. No.	Описание	Размери /mm/			Цена /лв. без ДДС/
		a	b	h	
406881	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 200 x 200 mm	298	298	72.5	272.35
405340	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 300 x 300 mm	398	398	72.5	316.98
405341	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 400 x 400 mm	498	498	72.5	368.84
405344	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 400 x 600 mm	498	698	72.5	423.93
405342	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 450 x 450 mm	548	548	72.5	390.67
406622	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 450 x 600 mm	548	698	72.5	443.37
405343	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 500 x 500 mm	598	598	72.5	424.70
405345	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 600 mm	698	698	72.5	490.39
406623	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 750 mm	698	848	72.5	554.39
405346	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 800 mm	698	898	72.5	562.53
406626	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 900 mm	698	998	72.5	584.42

Арт. No.	Описание	Размери /mm/			Цена /лв. без ДДС/
		a	b	h	
414952	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 635 x 635 mm	733	733	72.5	560.98
406624	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 675 x 675 mm	773	773	72.5	547.16
405826	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 1000 mm	698	1098	72.5	617.61
414953	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 600 x 1200 mm	698	1298	72.5	752.14
405347	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 700 x 700 mm	798	798	72.5	555.23
406625	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 750 x 750 mm	848	848	72.5	585.19
405349	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 800 x 1000 mm	898	1098	72.5	707.65
405348	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 800 x 800 mm	898	898	72.5	616.84
406627	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 900 x 900 mm	998	998	72.5	688.98
405350	Капак за ревизионна шахта от алуминий, със светъл отвор 1000 x 1000 mm	1098	1098	72.5	778.11

ACO Gullies

Подови сифони
от неръждаема стомана

ACO Gullies

Хигиеничното отводняване ACO отговаря на най-строгите изисквания за предотвратяване на опасно замърсяване с бактерии. Прилагаме съответните принципи на хигиенен дизайн за оборудване в хранително-вкусовата промишленост EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи No. 8, 13 и 44 за дизайна на сифоните.

Характеристики на хигиеничните сифони ACO:

- Пълно оттичане на сифона
- Вътрешни радиуси равни или по-големи от 3 mm
- Хигиенични фуги
- Уплътнение на ръба
- Неръждаема стомана клас min. 1.4301 съгласно EN 10088 (304 съгласно AISI)
- Цялостно студено пасивиране

ACO Gullies

Арт. No.	Описание	Размери /mm/		Цена /лв. без ДДС/
		l	b	
414703	Хигиеничен подов сифон ACO HG 142 с воден затвор, вертикално заустване φ110, от неръждаема стомана тип 1.4301	200	200	404.57
408090	Решетка тип Мрежовидна, противоплъзгаща за сифон HG 142, клас на натоварване L15, от неръждаема стомана тип 1.4301	168	168	79.59
416912	Решетка тип Стълбовидна, противоплъзгаща за сифон HG 142, клас на натоварване R50, от неръждаема стомана тип 1.4301	168	168	118.95
408043	Решетка тип Стълбовидна, противоплъзгаща за сифон HG 142, клас на натоварване N250, от неръждаема стомана тип 1.4301	168	168	162.20
416902	Кошница за едри отпадъци за сифон HG142, капацитет 0.3л, от неръждаема стомана тип 1.4301	-	-	43.25
408007	Хигиеничен подов сифон ACO HG 218 с воден затвор, вертикално заустване φ160, от неръждаема стомана тип 1.4301	300	300	594.23
408034	Решетка тип Мрежовидна, противоплъзгаща за сифон HG 218, клас на натоварване L15, от неръждаема стомана тип 1.4301	268	268	158.81
416914	Решетка тип Стълбовидна, противоплъзгаща за сифон HG 218, клас на натоварване R50, от неръждаема стомана тип 1.4301	268	268	138.34
408044	Решетка тип Стълбовидна, противоплъзгаща за сифон HG 218, клас на натоварване N250, от неръждаема стомана тип 1.4301	268	268	286.84
416910	Кошница за едри отпадъци за сифон HG218, капацитет 0.7л, от неръждаема стомана тип 1.4301	-	-	67.04

Арт. No.	Описание	Размери /mm/		Цена /лв. без ДДС/
		l	b	
400834	Подов сифон EG150 с воден затвор, вертикално заустване φ110, височина 119mm, от неръждаема стомана тип 1.4301	150	150	143.03
5964	Решетка тип Мрежовидна, противоплъзгаща за сифон EG150 от неръждаема стомана тип 1.4301	150	150	93.43
97235	Сито за едри отпадъци за сифон EG150, от неръждаема стомана тип 1.4301	-	-	22.06
405151	Подов сифон EG150 с воден затвор, телескопична височина 120-150mm, хоризонтално заустване φ50, от неръждаема стомана тип 1.4301	150	150	268.97

ACO Separators

Каломаслоуловители и
мазнинозадържатели

ACO Separators

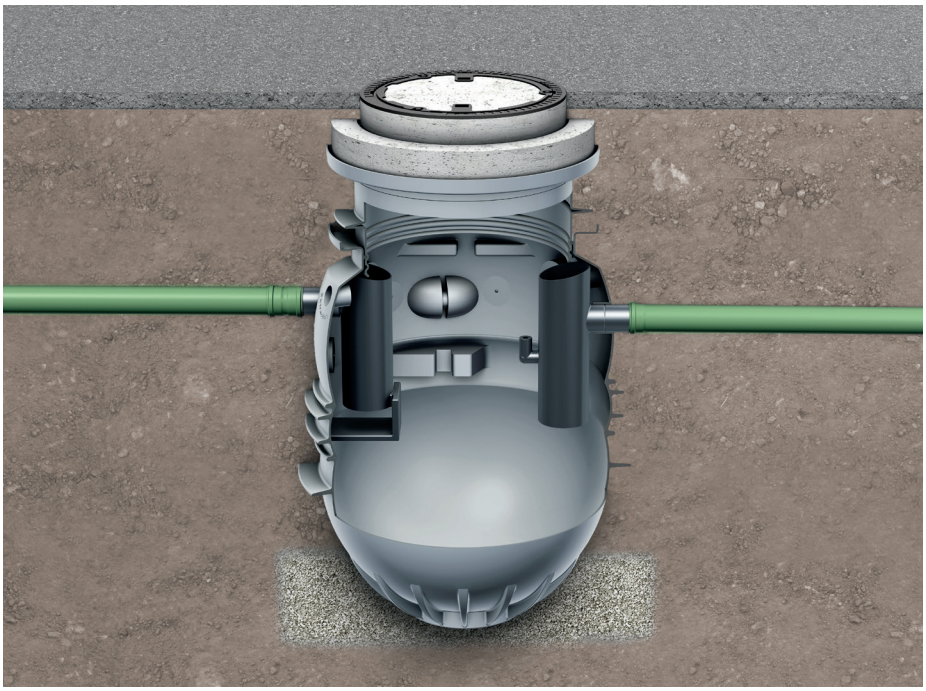

ACO Lipumax P

- Сепаратори за нефтопродукти или мазнини
- Варианти за вграждане или свободностоящи
- Разнообразие от номинални размери

ECO-MOBIL

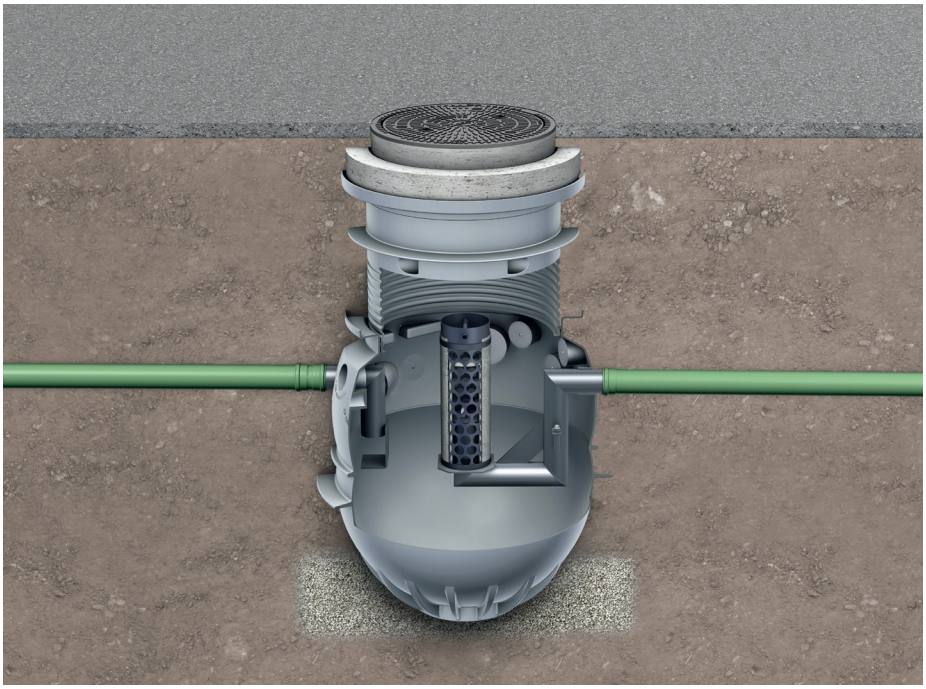

Oleopator P

Geopator NS3

ACO Separators

Арт. No.	Описание	Размери		Цена /лв. без ДДС/
		Дебит l/s	Обем утайка L	
3202.90.00	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	2	245	3 124.33
3202.90.10	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	2	460	3 519.59
3204.90.00	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	4	460	3 495.70
3204.90.10	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	4	980	3 845.70
3205.90.00	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	5.5	570	4 650.20
3207.90.00	Мазнинозадържател ACO Lipumax P, без капак	7	730	5 005.73
0170.31.49	Надстройка H = 1.70 за сепаратор Lipumax P	-	-	1 584.69
418801	Бетонен адапторен пръстен за сепаратор Lipumax P	-	-	598.66
3300.14.00	Капак за сепаратор Lipumax P, клас на натоварване A15	-	-	677.74
701738	Капак BEGU за сепаратор Lipumax P, клас на натоварване D400	-	-	895.69
3700.01.00	Мазнинозадържател за монтаж под мивка ECO-MOBIL	0.3	10	922.48

Забележка: За клас на натоварване D400 за мазнинозадъжатели тип Lipumax P е необходимо да се слага надстройка и адапторен пръстен.

ACO Separators PE-HD

Арт. No.	Описание	Размери		Цена /лв. без ДДС/
		Дебит l/s	Обем утайка L	
3903.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	3	450	4 050.41
3913.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	3	670	4 396.00
3923.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	3	950	4 441.82
3906.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	6	660	5 306.03
3916.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	6	1210	5 576.41
3910.90.00	Каломаслоуловител Oleopator P, без капак	10	1080	5 838.35
S10608	Нефтозадържател Oleopator P NS3 (добавя се капак B125 с арт. No 701740)	3	-	1 613.18
0170.31.49	Надстройка H = 1.70 m			1 584.69
418801	Бетонен адапторен пръстен			598.66
3301.14.00	Капак за сепаратор Oleopator P, клас на натоварване A15			628.13
701740	Капак BEGU за сепаратор Oleopator P, клас на натоварване B125			483.72
701737	Капак BEGU за сепаратор Oleopator P, клас на натоварване D400	-	-	681.34
701765	Нефтозадържатели Geopator NS3	3	-	1 999.69
401502	Каломаслоуловител Geopator NS3 SF300	3	300	2 584.18

Забележка: За клас на натоварване B125 и D400 за каломаслоуловители тип Oleopator P е необходимо да се слага надстройка и адапторен пръстен.

ACO Wall Seals

уплътнения за
преминаване на тръби

ACO Wall Seals

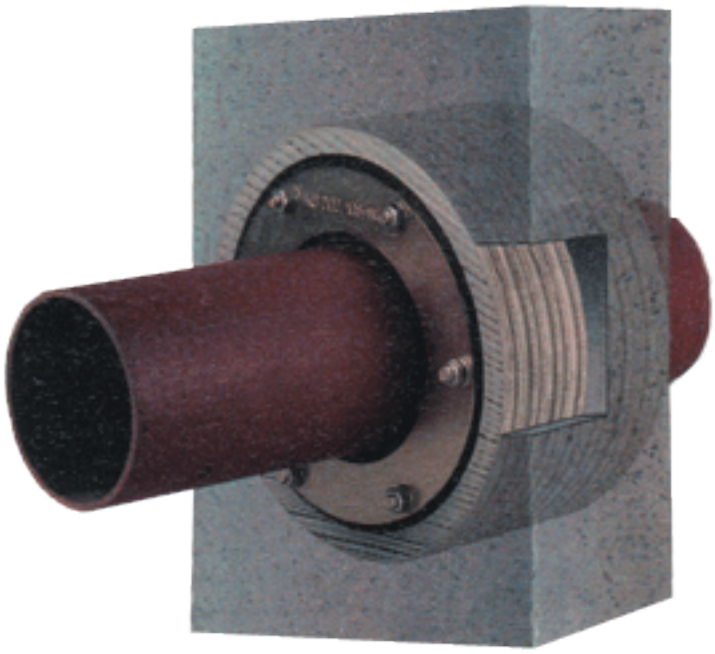

- Масивен цинков фланец
- Гайки и шайби от неръждаема стомана
- Винтове с якост 8.8 завинтени и заварени за фланеца
- Широко уплътнение, материал EPDM с устойчивост
- Маркиране на всеки продукт с диаметър на отвора и диаметър на тръбата

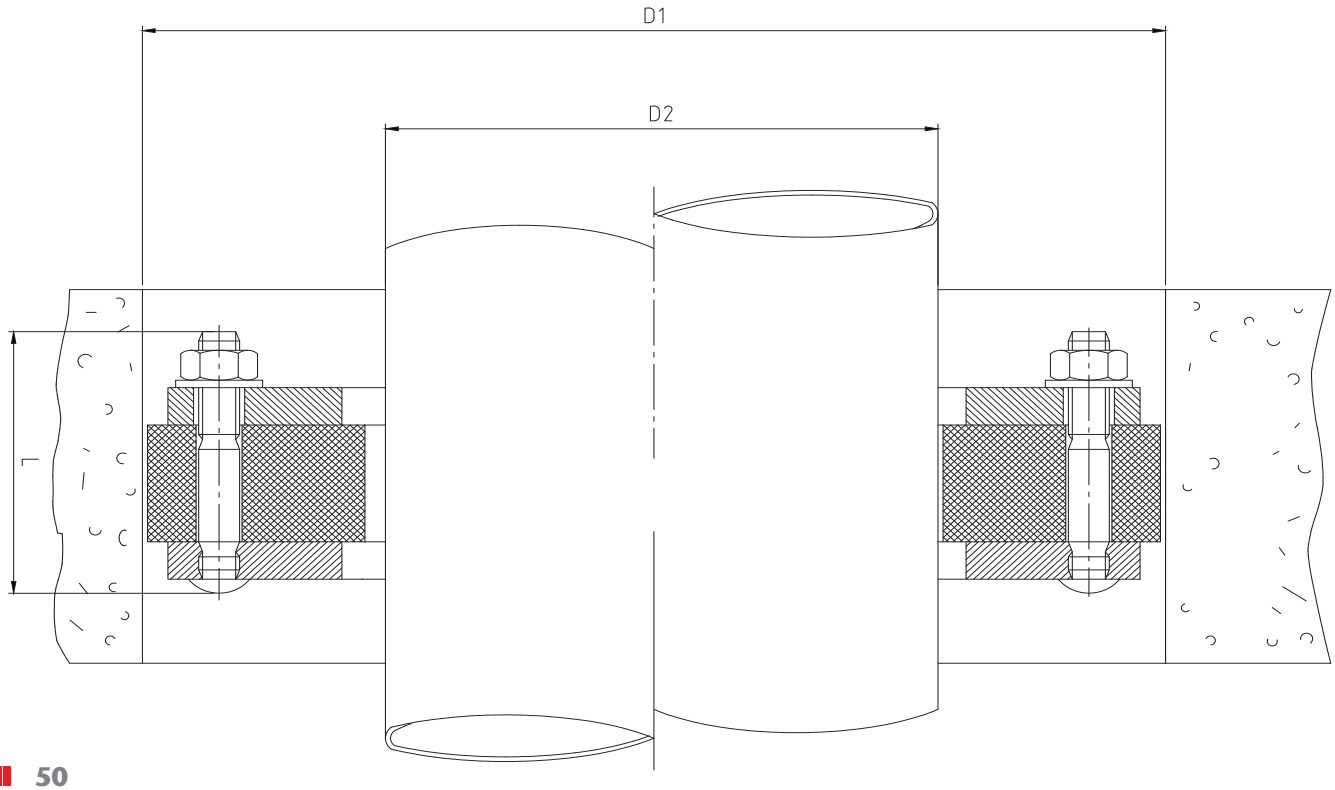

ACO Wall Seals

Арт. No.	Описание	Размери /mm/		Цена /лв. без ДДС/
		D1 външен диаметър	D2 вътрешен диаметър	
70704	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	50	15-18	111.38
70705	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	50	19-22	106.84
70706	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	80	25-28	105.76
70707	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	80	32-36	110.51
70708	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	80	36-40	111.88
70709	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	100	41-44	120.89
70710	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	100	47-51	113.97
70711	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	100	52-56	119.52
70712	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	125	57-61	138.41
70713	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	125	62-65	133.00
70714	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	125	73-76	131.64
70715	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	150	78-81	154.34
70716	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	150	88-91	160.76

Арт. No.	Описание	Размери /mm/		Цена /лв. без ДДС/
		D1 външен диаметър	D2 вътрешен диаметър	
70717	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	150	98-102	162.85
70718	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	108-112	215.69
70719	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	114-118	214.90
70720	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	123-126	217.85
70721	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	128-132	234.29
70722	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	133-136	217.13
70723	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	200	137-141	208.99
70724	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	250	142-146	295.93
70725	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	250	158-162	286.12
70726	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	250	165-170	280.36
72692	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	250	177-181	287.49
70727	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	300	200-204	365.20
70728	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	300	209-212	370.25

ACO Wall Seals

Арт. No.	Описание	Размери /mm/		Цена /лв. без ДДС/
		D1 външен диаметър	D2 вътрешен диаметър	
70729	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	300	218-221	352.52
70730	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	300	222-225	391.23
72956	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	350	248-252	495.47
72957	ACO APLEX MONO уплътняващ пръстен за преминаване на тръби през стени	350	272-275	489.05