
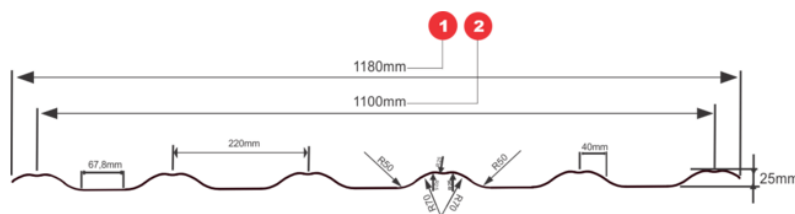


Керемидата GOTIC е профилирана от стомана с дебелина между 0,45 и 0,60 мм, поцинкована (Z225-Z275), покрита със слой лъскава или матирана боя. Металната керемида GOTIC може да бъде доставена с дължини между 500 мм и 700 мм.

Металната керемида GOTIC се произвежда в 25 нюанса. Моделът GOTIC е решението за направата на покрив със съвременни форми и материали, но с уважение към общността.

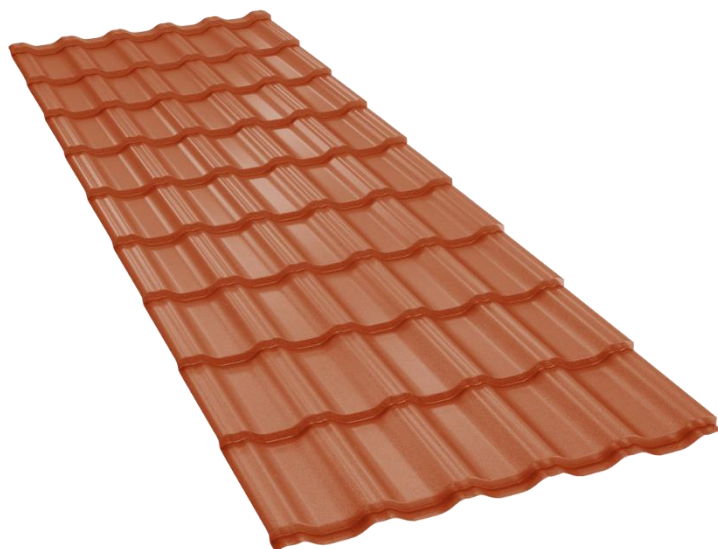

1 - Обща ширина 2 - Ефективна ширина

Технически характеристики

Материали	Стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, защитена с полиестер
Номинална дебелина	0,45 - 0,6 мм
Обща ширина	1180 мм
Ефективна ширина на покритието	1100 мм
Дължина на модула	350 / 400 мм
Тегло на единица площ	приблизително 5 кг / кв. м
Минимален наклон	8° ако е необходимо диагонално свързване / 14° при диагонално свързване
Гаранция за гланцовото покритие	10 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Гаранция за матовото покритие	15 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Гаранция за кварцовото покритие	20 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Продължителност на живота	50 - 60 години за покрива, устойчивост на температурни промени

BILKA STEEL SRL

Брашов, ул. Henri Coandă, № 17
Тел: +40 733.30.30.30 Факс: +40 268.548.116
www.bilka.ro