


Керемидата IBERIC е профилирана от стомана с дебелина между 0,45 и 0,60 мм, поцинкована (Z225-Z275), покрита със слой лъскава или матирана боя. Металната керемида IBERIC може да бъде доставена с дължини между 500 мм и 700 мм.

Металната керемида IBERIC се произвежда в 25 нюанса. Това е продукт, който се отличава с височина на профила, предлагащ на къщата перфектно рамкиране, но чрез иновативната система за свързване, позволяваща припокриване на модулите на керемидата и в двете страни, улеснява значително по този начин процеса и разходите за монтаж.

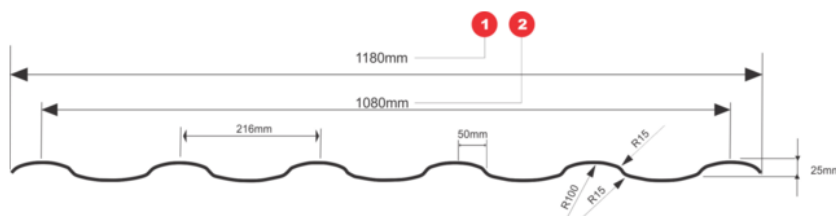

1 - Обща ширина **2** - Ефективна ширина

Технични характеристики

Материал	ТСталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
Номінальна товщина	0,45-0,6 мм
Загальна ширина	1180 мм
Корисна ширина покриття	1080 мм
Довжина модуля	350/400 мм
Вага	приблизно 5 кг/м2
Мінімальний ухил	8° якщо необхідні діагональні з'єднання / 14° у випадку діагональних з'єднань
Гарантія на збереження глянцевого оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження оздоблення Quartz	20 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Передбачуваний термін служби	50-60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури

BILKA STEEL SRL

Брашов, ул. Henri Coandă, № 17
Тел: +40 733.30.30.30 Факс: +40 268.548.116
www.bilka.ro