




Antipluviol W



**Безцветен,
водоотблъскващ
импрегнант във водна
емулсия на основата на
силани и силоксани**

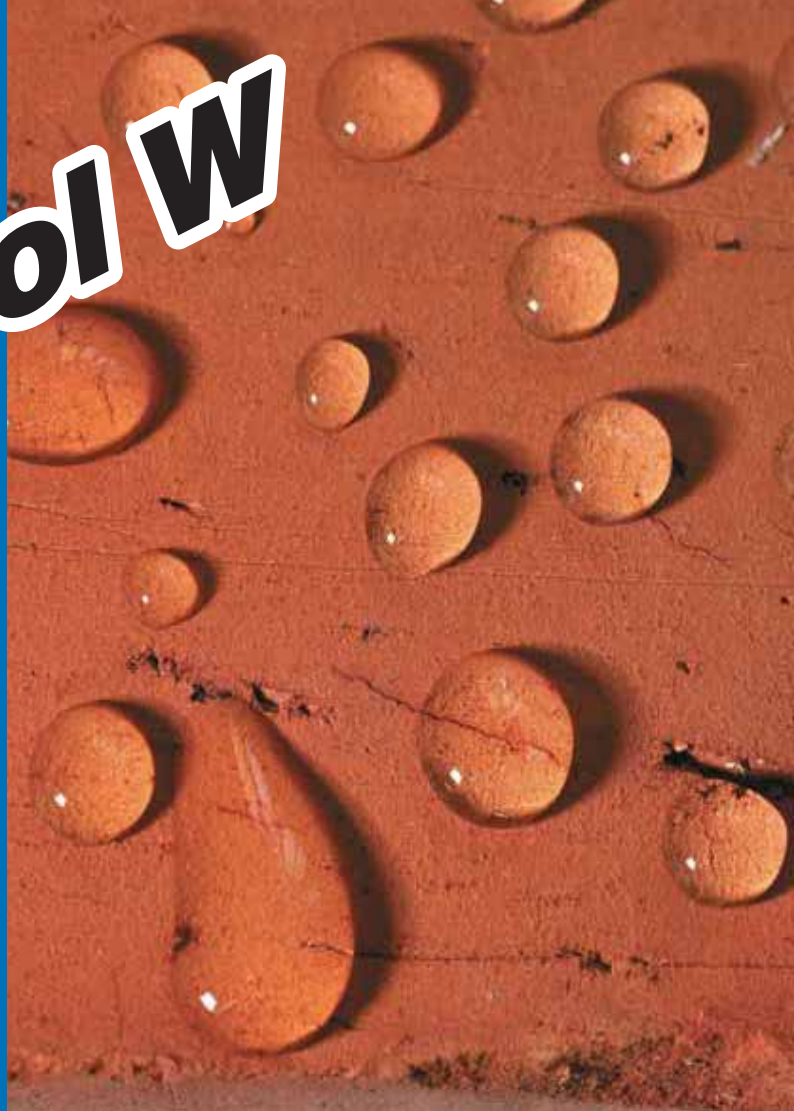

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Безцветно покритие слой за мазилки на циментова основа, клетъчен цимент, облицовъчни тухли, естествен и изкуствен камък за защита срещу ерозиращото действие на навяващ дъжд.

Примери за приложение

Обработка за възстановяване на влажни стени с мазилка, изложени на ерозиращото действие на дъждовната вода. Безцветен, водоотблъскващ защитен слой за исторически сгради с архитектурна стойност. Водоотблъскваща обработка на стени, облицовъчни тухли и естествен камък.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Antipluviol W представлява млекообразен диспергиращ агент във водна емулсия на основата на силани и силоксани, характеризира се с високата си способност за проникване във всички хигроскопични минерални материали, използвани в строителната индустрия, като така ги прави водоотблъскващи. Когато се нанесе върху порьозна основа, **Antipluviol W** прониква дълбоко и реагира с естествената влажност, присъстваща в тази основа, като образува хидрофобен, водоотблъскващ слой в самите пори и капилляри на материала.

Благодарение на това си свойство, **Antipluviol W** образува ефективна преграда срещу агресивни атмосферни агенти, които се пренасят във влажността на материала от дъждовната вода. Освен това, водоотблъскващото покритие, създадено от **Antipluviol W** подобрява ефекта на самопочистване

на фасадата и намалява способността на мъхове и плесени да се прилепват към повърхността на материала.

Antipluviol W не образува филм по повърхността. Ето защо, пропускливостта на материала на водни пари не се изменя и външният вид на повърхността остава практически непроменен.

Antipluviol W притежава отлична устойчивост на алкали и ултравиолетови лъчи и запазва водоотблъскващите си свойства за дълъг период от време.

ПРЕПОРЪКИ

Antipluviol W не е подходящ за импрегниране на следните:

- хоризонтални повърхности (напр. тераси);
- сутерени;
- резервоари за вода;
- стени, изложени на въздействието на капилярна влага, която носи със себе си и соли;
- асансьорни шахти и други зони, подложени на въздействието на вода под налягане;
- гипсови повърхности;
- синтетична мазилка или мазилка, декорирана със синтетична боя. Изпълнете предварителен тест, за да проверите дали не се променя цвета на основата, когато използвате **Antipluviol W** върху основи от естествен камък, оцветени мазилки или други видове основи, които са с нееднородна хигроскопичност.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)	
ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид:	Течлива течност
Цвят:	млечен
Съдържание на активни вещества (%):	8
Плътност (г/см ³):	прибл. 1.01
ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ	
Съотношение на разреждане:	Доставя се готов за употреба
Време за изсъхване на повърхността:	1-2 часа
Температурен диапазон на полагане:	от +5°C до +35°C
КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Коефициент на абсорбция на вода чрез капиллярно действие W24 (EN 1062-3) [kg/(m ² ·0,5 ч.)]:	
- облицовъчни тухли:	0,04 (15,60 насищане)*
- конвенционална мазилка:	0,03 (10,40 насищане)*
- тухф:	0,06 (6,80 насищане)*
- шпакловъчни слоеве на циментова основа:	0,05 (4,90 насищане)*
* Посочените в скоби стойности се отнасят за същата основа, която не е третирана с Antipluviol W .	
Продуктът се разглежда като клас III, съгласно стандарта EN 1062-3 със стойност на W24 < 0,1, което отговаря на ниска абсорбция на вода.	

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата Преди да импрегнирате повърхността, от съществено значение е да премахнете всички замърсявания, прах, грес, масла, боя, избиване на соли (ефлоресценция), мъхове и плевели, които биха попречили на проникването на **Antipluviol W** в дълбочина. Изборът на система за почистване при работа със стари повърхности зависи от вида замърсяване, което трябва да се премахне, като обикновено е достатъчно измиването на основата с маркуч със студена вода. Почистването с гореща вода или пара е особено подходящо при наличие на масла или грес по основата, която ще бъде обработвана. Ако повърхността не е мръсна, изчеткайте повърхността с твърда четка и отстранете оставащия материал с въздух под налягане. **Antipluviol W** се полага само върху сухи повърхности. При наличието на вода, продуктът не може да проникне дълбоко в материала. Подготовка на продукта **Antipluviol W** е готов за употреба и не трябва да се разрежда с вода. Преди употреба разтръскайте добре.

Полагане

За да нанесете равномерно покритието **Antipluviol W**, препоръчваме да използвате пръскачка за носене на гръб за обширни повърхности, валик или четка. Нанесете няколко слоя, докато повърхността се насити напълно; нанасяйте всеки следващ слой, докато предишния е все още влажен. При основи с лоша хигроскопичност, внимавайте да не наслоите продукта по

време на полагане. Ако е необходимо, преминете по цялата повърхност с гладилка с гъба, докато продукта е все още мокър. Ефективността и дълготрайността на водоотблъскващия ефект зависи от дълбочината на проникване на импрегнанта. Този параметър е право пропорционален на хигроскопичността на материала, който се обработва и количеството нанесен импрегнант. След полагане на **Antipluviol W**, не могат да се използват продукти на водна основа за боядисване на повърхността.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОИТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

- Не полагайте **Antipluviol W** върху влажни основи или върху основи, които не са добре втвърдени;
- Не полагайте **Antipluviol W**, ако температурата е по-ниска от +5°C или по-висока от +35°C (повърхността трябва във всички случаи да бъде суха и никога да не бъде излагана на пряка слънчева светлина);
- Не полагайте **Antipluviol W**, ако нивото на влажност е по-високо от 85%;
- Не полагайте **Antipluviol W**, ако предстоят валежи или във ветровити дни;
- Моля, направете справка с раздела „Инструкции за безопасност при приготвяне и полагане“. Почистване Инструментите, използвани за полагане на продукта могат да се почистят с вода.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма се влияе силно от хигроскопичността на основата и варира от приблизително 0,20 до 1 kg/m². По-долу са изброени няколко материала с типичните стойности на разходната норма:

- облицовъчни тухли: 0,50-0,75 kg/m²;
- конвенционална мазилка: 0,50-0,80 kg/m²;
- туф: 0,50-1,00 kg/m²;
- циментови изглаждащи слоеве: 0,20-0,40 kg/m²;
- мрамор: 0,20-0,50 kg/m².

ОПАКОВКА

Antipluviol W се доставя в 10 kg пластмасови туби.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца, ако се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина и при температура между +5°C и +30°C. Защитете от мраз.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ

Antipluviol W не се счита за опасен, съгласно действащите норми относно класификацията на смесите. Препоръчително е да носите защитни ръкавици и очила и вземете обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако продуктът се полага в затворени пространства, осигурете адекватна вентилация. За допълнителна и пълна информация относно безопасната употреба на продукта, моля, направете справка с последната версия на Информационния лист за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто ориентировъчна и предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, самият потребител е изцяло отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта. Моля, направете справка с актуалната версия на техническия информационен лист, наличен от нашия уеб сайт www.mapei.com

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този лист с технически данни ("ЛТД") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащи към момента на полагане на продукта на МАПЕЙ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт www.mapei.com. **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕЙ.**

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com



Antipluviol W



Всяко възпроизводство на текст, снимка или илюстрация публикувани тук е забранено и е обект на законово обвинение

2036-8-2016 (GB)