

Маребанд

Гумена лента с алкалоустойчив филц за хидроизолационни системи на циментова основа



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Хидроизолация на ъглите между съседни стени и между стените и пода преди да се обработят с **Mapegum WPS**, **Mapelastic** или **Mapelastic Smart**.
- Гъвкава хидроизолация на дилатационни фуги върху тераси, балкони и др. преди обработване с **Mapelastic** или **Mapelastic Smart**.
- Уплътняване на тръби и канали в бани, душкабини и кухни заедно с уплътнители **Mapeband**.
- Уплътняване на дилатационни фуги в предварително изработени плоскости.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeband е паро- и хидроустойчива гумена лента с филц, който е устойчив на алкали.

Mapeband е гъвкава и деформируема лента дори и при ниски температури с отлична устойчивост на неблагоприятни климатични условия.

Mapeband е устойчива на алкални, киселинни и солни разтвори (за специфични случаи да се тества преди полагане).

Mapeband се предлага като готови парчета за ъгли във вътрешни помещения и на открито, както и като **Mapeband** уплътнители за тръби в бани, кухни, душкабини и др.

ПРЕПОРЪКИ

- За отлично уплътняване на ъглите се използват специалните парчета за ъгли 90° и 270° **Mapeband**.
- За отлично уплътняване на тръби се използват уплътнителите **Mapeband**.

При Т-образните и напречни съединения може да се използват ленти **Mapeband T** или **Mapeband Cross** със специални профили.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Върху ъглите и дилатационните фуги, които трябва да се хидроизолират с **Mapeband** се нанася тънък слой **Mapegum WPS**, **Mapelastic** или **Mapelastic Smart** с дебелина минимум 1 мм.

След това с помощта на гладка мистрия, върху пресния слой **Mapegum WPS**, **Mapelastic** или **Mapelastic Smart** се полага **Mapeband** - лентата или специалните парчета (ъгли и уплътнители) откъм страната с филц.

Много е важно **Mapelastic** или **Mapelastic Smart** да се нанесат и от двете страни на **Mapeband**, дори и гумената лента с широчина от няколко мм.

При подвижни съединения (т.е. на тераси)

Mapeband трябва да се постави във формата на омега Ω (виж на гърба): **Mapeband** може да се подлага след това на разтягане. Фугите между лентите **Mapeband** трябва да се запълнят с **Adesilex T**, **Adesilex T Super** или **Adesilex LP**.

ОПАКОВКА

- Ролки по 50 м от 120 мм обща широчина;
- Ролки по 10 м x 120 мм обща широчина;
- Ъгли от 90° и 270°;
- Уплътнители за тръби 118x118 мм и 300 x 300 мм.
- Специални Т-образни профили 515 x 315 мм;
- Специални напречни профили 515 x 515 мм.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

Mapeband



Пример за хидроизолация на структурно съединение на тераса



Пример за хидроизолиране с Mapeband на ъгъл между основа и вана


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Продуктови характеристики Якост на опън (съгласно ISO 527-1) (N/мм ²):	> 2
Критично удължение (съгласно ISO 527-1) (%):	> 400
Съпротивление на скъсване (съгласно DIN 53363) (N/мм):	> 100
Експлоатационна температура:	от -30°C до +60°C
Устойчивост на алкали (съгласно EN 1847) (ден/температура/концентрация):	90/+23°C/10%
Коефициент на паропропускливост (μ):	приблиз. 30,000
Митническа класификация:	3921 90 90



Поставяне на Mapeband в дилатационна фуга

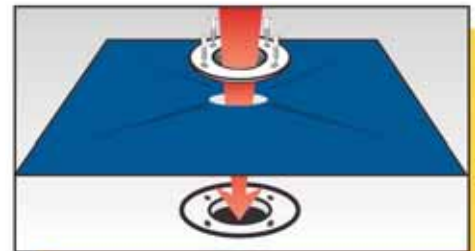

Поставяне на уплътнение за гъвкава хидроизолация и уплътняване на изход на канал 300 мм x 300 мм

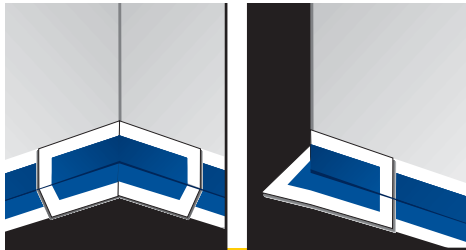

Поставяне на ъгъл 90°

Поставяне на ъгъл 270°



Поставяне на специален Т-образен профил

Поставяне на специален напречен профил

ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се намират в този технически лист отговарят на знанията и широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание, при всякакви обстоятелства, само като указание и предмет на одобрение след дългосрочно, практическо приложение. По тази причина, всеки който използва този продукт трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за това приложение. Във всички случаи потребителят носи

отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

Най-актуалната версия на Техническата карта е на ваше разположение на нашия уеб сайт www.mapei.com

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com

