


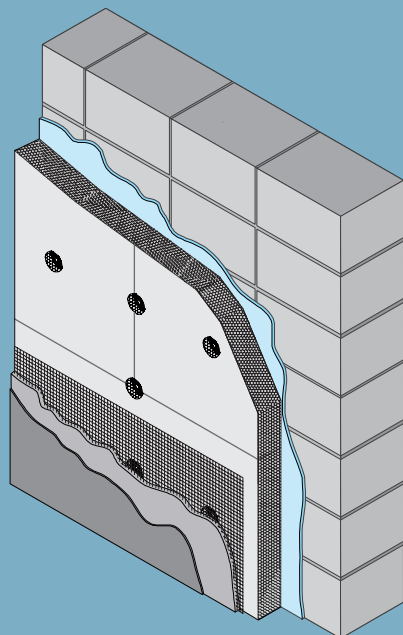

Knauf StyroKleber

Описание на продукта

Готова смес за залепване на плочи от полистирен върху всички видове минерални основи - тухлени зидове, бетон, достатъчно здрави и носещоспособни мазилки. За укрепване и шпакловане на плочите от полистирен е препоръчително да се използва Knauf Klebespachtel.

Приложение

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде чиста и грундирана. При работа на пряко слънчево греене да се използват защитни мрежи. Температурата на въздуха, материалите и обработваната основа трябва да е между 5 °C и 25 °C. Старите мазилки и бои трябва да бъдат проверени за достатъчна носимоспособност и попиваемост. Преди следваща работа трябва да бъдат отстранени всички подкожушвания и нездрави покрития/ слоеве боя. Основите от бетон, бои и мазилки се почистват с вода под налягане и се оставят да изсъхнат.

Подготовка на лепилната смес

Съдържанието на чувала (25 kg) се изсипва в около 5,5 - 6 l вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес. След 10 минути се разбърква отново и сместа е готова за употреба. Консистенцията може да се коригира чрез добавяне на вода или суха смес. Отвореното време за работа е около 2 часа.

Приложение

Лепене

Преди лепенето трябва да бъде монтиран цокълният профил. Лепилото се полага по цялата периферия на повърхността на плочата и на топки в средата. Ивиците по периферията трябва да бъдат с поне 5 cm ширина и 2 cm височина.

Най-малко 40 % от площта на повърхността трябва да бъдат покрити с лепило. При машинно полагане лепилото се нанася във формата на буквата М (метод на Wulst). Преди следващи обработки (монтаж на дюбели и армираща мрежа) да се изкача 24 часа.

Машинно полагане

За машинно полагане (PFT G4 или G5) е необходимо допълнително оборудване - шнекови транспортёри D4-3 с връх и допълнителна смесителна инсталация с връх и смесител.

Съвети за безопасност

Дразни кожата. Възможно да причини кожна чувствителност. Съществува риск от сериозно увреждане на очите. Да се съхранява на недостъпно за деца място. Да не се вдишва.

В случай на контакт с кожата изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. При работа с продукта да се използват защитни ръкавици и очила/маски.

При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.

Срок на годност

12 месеца върху палети на сухо и в оригинална опаковка.

Технически характеристики:

■ Обемна плътност	1,25 kg/dm ³
■ Якост на огъване	4,2 MPa
■ Якост на натиск	> 15 MPa
■ Якост на връзката (с EPS)	> 0,1 MPa
■ Разход	5,0 kg?
■ Зърнометрия	0,6 mm
■ Ефективност	5 m ² /торба; 200 m ² /t

Текстове за търгове

Позиция	Описание	количество	ед. цена	обща цена
...	Лепило за плочи от полистирен	...m ²	...лв	...лв

► Tel.: 0700 300 03

► Fax: 02 / 850 21 94

► www.knauf.bg

► info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 91

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.