




**BILIGHT**

GCV 150 44 30 B11 TSRC

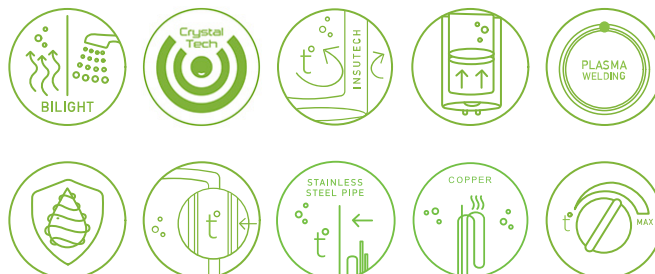

Модел	BiLight 150
Нетен обем	143 L
Номинална мощност	3000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	2:28 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	4404 kWh
Височина	1.315 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Гаранция	5
Профил на източване	XL
V40	233 L



T <sub>out of the box</sub>	65 °C
MAX40	257 L
Монтаж	Вертикален



## Информация

BiLight

GCV 150 44 30 B11 TSRC

- Обем 150л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight

GCV 150 44 30 B11  
TSRC

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот