


Техническа карта

TONDACH FOL N



TONDACH FOL N е високопропусклива мембрана за покриви, предназначена като предварителен слой под външното покритие. Продуктът може да се използва на всички вентилирани и невентилирани покриви, под различни покривни материали (напр. керамични и бетонови керемиди, ламарина и др.).

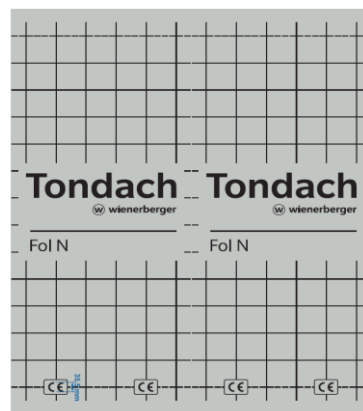

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	МЕРНА ЕДИНИЦА	СТОЙНОСТ
РАЗМЕРИ			
Ширина	EN 1848-2	m	1.5 ± 0.5%
Дължина на рулото		m	50 (-0/+2%)
МАСА НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ	EN 1849-2	g/m ²	125 ± 5%
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	EN ISO 11925-2	-	Class E
ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА (2 kPa)	EN 1928	-	Class W1
ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА СЛЕД СТАРЕЕНЕ	EN 13859-1, Annex C	-	Class W1
ЯКОСТ НА РАЗКЪСВАНЕ			
В надлъжна посока	EN 1928, EN 13113	N	130 (+50; -50)
В напречна посока	EN 13859-1, Annex C	N	140 (+50; -50)
ЯКОСТ НА ОПЪН			
В надлъжна посока	EN 13859-1	N/50mm	230 (+60; -60)
В напречна посока	EN 13501, EN 11925-3	N/50mm	120 (+40; -40)
УДЪЛЖЕНИЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ			
В надлъжна посока	EN 13859-1, Annex C	%	80 (+40; -40)
В напречна посока	EN 1933	%	150 (+50; -50)
ЯКОСТ НА ОПЪН СЛЕД ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ			
В надлъжна посока	EN 1932	N/50mm	180 (+50; -50)
В напречна посока	EN 1928, EN 13112	N/50mm	90 (+40; -40)
УДЪЛЖЕНИЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ СЛЕД ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ			
В надлъжна посока	EN 13859-2	%	70 (+30; -30)
В напречна посока	EN 13501, EN 11925-4	%	120 (+50; -50)
ПРОНИЦАЕМОСТ ЗА ПАРИ	EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
ПРЕХОД НА ВОДНИ ПАРИ (Sd)	EN 1931	m	0,02 (+0,03; -0,01)
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	EN 13859-3	°C	(-30; +80)
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА		-	NPD

Мембраната трябва да бъде защитена от директно излагане на UV радиация в рамките на един месец след монтажа.



Продуктът не е устойчив на вещества на нефтена основа (напр. масло, бензин и др.).