CI/SfB (35) Xy
02/2013

# RETAIL

www.armstrong.eu

Armstrong®

# RETAIL

38% EN ISO 14021 — Recycled Content

87% EN ISO 7742-2 & 3 — Light Reflectance

Intelligibility

| RETAIL | BOARD | TEGULAR | MICROLOOK |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Prelude XL²/TLX 24 mm<br>Prelude Sixty² | Prelude XL²/TLX 24 mm<br>Prelude Sixty² | Prelude XL²/TL 15 mm<br>Interlude XL² 15 mm |
| | |  |  |
| 600 x 600 x 14 mm | 3062 M | 3064 M | 3065 M |
| 600 x 1200 x 14 mm | 3063 M | | |
| 600 x 600 x 12 mm | 3680 M | | |
| 600 x 1200 x 12 mm | 3841 M | | |

EN ISO 354 & EN ISO 11654

| $\alpha_w$ | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • 14 mm | | | | | | | | |
| **0.15(L)** | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | $\alpha_p$ |
| • 12 mm | | | | | | | | |
| **0.15(L)** | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | $\alpha_p$ |

**Sound Absorption Class = E**

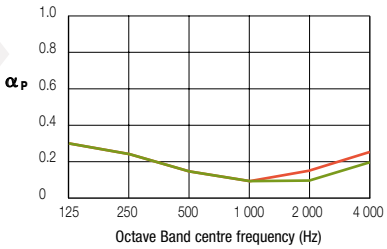


EN ISO 10848-2 / EN 20140-9 & EN ISO 717-1

| $D_{ncw}$ |
|---|
| **32 dB** |

EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0

EN 12667 & ISO 8301

λ = 0.06 W/m K

90 % RH

15 YEAR guarantee

14mm: 3.5 kg/m²
12mm: 2.7 kg/m²

Please contact our Armstrong Technical Sales Group for further details.

www.armstrong.eu

PC 1205 Armstrong Building Products R.C.S. Besançon B 784 131 575 Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources.